


  
شتاب آرا تک  
**فنس الکتریکی**

سیستم حفاظت پیرامونی

سری SP7100

- بسیار حساس همراه با دقت بالا
- قابلیت کنترل و تنظیمات از طریق کامپیوتر و نرم افزار
- قابلیت اتصال به باتری
- دارای UPS داخلی

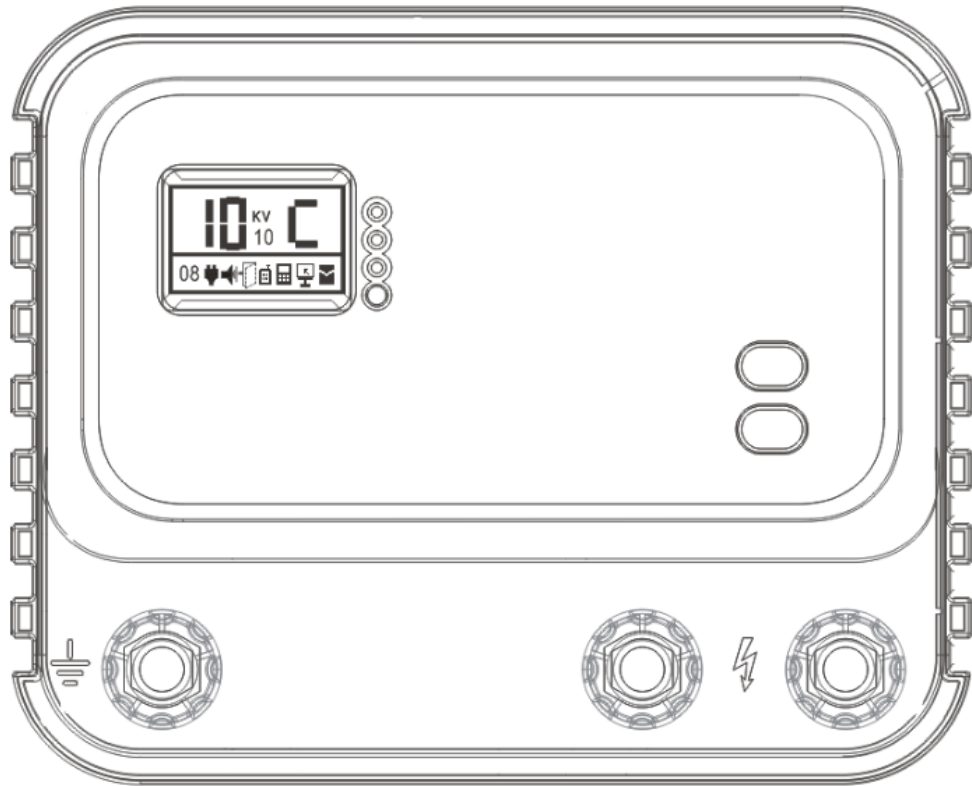

سیستم‌های حفاظت پیرامونی

### سامانه حفاظتی فنس برقدار؟


سامانه حفاظتی فنس برقدار، سیستم بازدارنده و همچنین سیستم شناسایی است که با ایجاد یک حصار الکتریکی مانع از عبور متجاوزین میگردد.

سری SP7000 ساخت این شرکت یک مرکز کنترل الکترونیکی فنس برقدار می باشد که پالسهای الکتریکی با ولتاژ ۴ تا ۱۰ کیلو ولت را در مدت زمانهای مشخص بر روی فنس الکتریکی و یا حصاری ارسال می کند. این پالسهای الکتریکی سیستم عصبی انسان را تحریک می نمایند.

ولتاژ این شوک ها انواع مختلفی دارد : حالت ناراحت کننده – حالت دردناک و حتی حالت مرگ آور .

این حصارها برای بالا بردن ضریب امنیتی در مناطق حساس کاربرد دارند. مرکز کنترل الکترونیکی سری SP7000 قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت RS232/RS485 را دارد.

همچنین سری SP7000 مجهز به UPS داخلی و قابلیت اتصال باطری اضطراری را دارا می باشد.

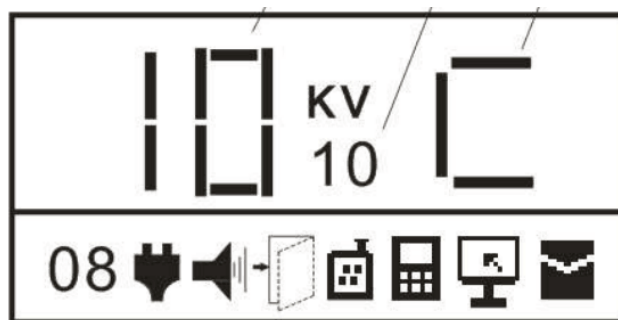

اندازه جعبه: 140 x 300 x 90 mm

اندازه برد مرکزی: 138 x 200 mm (main board), 90 x 80 mm (analyzer)

دارای لیسانس از شرکت  Quietek Corporation (دمای کارکرد: -40C to +85C)

برق ورودی: AC 85V~265V 50Hz

**Power Supply : AC 85V~265V 50Hz**

**Operating Environment : T : -25~+55°C**

**Humidity : ≤95%**

**Output Parameter :**

**Peak High Voltage Output : 4KV~10.5KV(Adjustable)**

**Peak Low Voltage Output : 600v- 1.5kv(Adjustable)**

**Peak Pulse Current: <10A**

**Pulse Duration : ≤0.1**

**Pulse Interval Time : 1s~1.2s**

**Max Output Electric Quantity Per Pulse : 2.5mC**

**Max Output Energy Per Pulse : ≤5.0J**

**System Power Consumption : ≤15W**

**Shell Material : ABS**

**باطری بک آپ: 2.4mAh**

بدون نرم افزار قابل استفاده است / **SAT Patrol Logger**: نرم افزار

نیاز به تنظیمات فصلی توسط نرم افزار : **تنظیمات فصلی**



## Perimeter Protection Systems

© 2016 Shetab Ara Tech Co. Ltd.

Following a policy of continuous development, SAT Co. reserve the right to vary at any moment and without notice the information and the specifications herein.

*Headquarters*

**SAT Patrol Perimeter Protection Systems**

No 336 Mostafa Emami Av.

Kermanshah, IRAN

tel +98 83 37297401

fax +98 833 37297401

[www.satpatrol.com](http://www.satpatrol.com)

*Factory*

**SAT Patrol Perimeter Protection Systems**

No 336 Mostafa Emami Av.

Kermanshah, IRAN

tel +98 83 38253518

fax +98 83 38253518

[Sales@satpatrol.com](mailto:Sales@satpatrol.com)

سیستم‌های حفاظت پیرامونی